


Método de Limpieza

El Smart Cleaner tiene dos posiciones, "CLEAN" y "LOCK". Use la posición "LOCK" para cambiar el cartucho. Cambie entre "LOCK" y "CLEAN" sujetando la guía de bloqueo y girando el cursor hasta que alcance la posición correcta. Durante la limpieza, haga coincidir la marca ">" en el cuerpo con la marca "≤ CLEAN" del cursor.

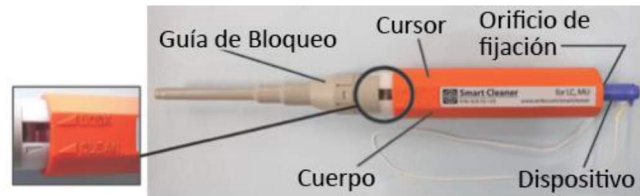

1) Férula del Conector Óptico dentro de un Adaptador Óptico

Primero, retire el dispositivo de la guía, y guárdelo en el orificio de fijación del mango

① Inserte la punta de la guía hasta que toque el interior del adaptador óptico y luego oprima el cursor. El hilo de limpieza avanza y el limpiador gira, limpiando la férula del conector óptico.




② La limpieza termina cuando el cursor se introduce hasta el final. Cuando se alivia la presión, el cursor vuelve naturalmente a su posición inicial listo para la limpieza siguiente. Saque el limpiador del adaptador para finalizar el proceso de limpieza.



(2) Férula del Conector óptico (no adaptador)

Primero coloque el dispositivo en la punta de la guía

① Retire la tapa del extremo del dispositivo e inserte el conector en el orificio de la punta. Sostenga el conector firmemente en su mano y en esa posición oprima el cursor. El hilo de limpieza avanza y el limpiador gira, limpiando la férula del conector óptico.



② La limpieza termina cuando el cursor se introduce hasta el final. Cuando se alivia la presión, el cursor vuelve naturalmente a su posición inicial listo para la limpieza siguiente. Quitar el conector del dispositivo para finalizar el proceso de limpieza.



Simple eliminación de polvo y contaminantes

Son limpiadores de paño seco especialmente diseñados para limpiar los conectores individuales de fibra, que están insertados en un adaptador, un faceplate o en un bulkhead. Los Smart Cleaners de Senko son fáciles de usar y muy eficaces en eliminar contaminantes como aceite o polvo, los cuales pueden afectar negativamente al rendimiento óptico

Probada eficacia en la eliminación de:

- Polvo de la carretera de Arizona
- 70% de residuo de IPA
- Pelusa de la secadora
- Residuos de H2O destilada
- Aceite de la piel
- Loción para manos
- Grafito – pre conectorizado
- Residuo de NaCl
- Grafito – post conectorizado
- Aceite vegetal

